

KLIMA

DISPLAY BEDIENING:
REGEL O.A HET COMFORTNIVEAU
EN BESPAAR ENERGIE, DANKZIJ
DE WEEKPROGRAMMA'S



DRL E-Comfort
KLIMA 1000 W
Mat gestructureerd
antraciet Grijs RAL 7024

Display bediening

Een elektrische radiator die uw huis duurzaam verwarmt, geruisloos in- en uitschakelt en er ook nog eens uitziet als een stijlvol decoratiestuk... Fictie? Nee, hoor! De DRL E-Comfort KLIMA beschikt over deze kwaliteiten, en méér. De KLIMA verspreidt een zachte, aangename warmte die het comfort in de ruimte naar een hoger niveau tilt. DRL E-Comfort KLIMA radiatoren zijn uitgerust met het unieke Dual Therm technology systeem, dat convectiewarmte combineert met stralingswarmte. Door dit duale systeem bent u verzekerd van een continue, prettige warmtebeleving. E-Comfort KLIMA is een moderne, vlakke elektrische radiator, die in elk interieur toepasbaar is. De KLIMA radiatoren zijn leverbaar in 4 wandmodellen, in de kleuren mat gestructureerd Wit en mat gestructureerd antraciet Grijs en in de vermogens 750, 1000, 1500 en 2000 Watt.

Temperatuurinstellingen met geïntegreerd display

Deze generatie comfortabele en energiebesparende radiatoren zijn zeer eenvoudig te bedienen en te installeren via het geïntegreerde digitale display. U krijgt handmatig toegang tot al de regelfuncties. U kunt het comfortniveau regelen en energie besparen dankzij de week programma's.



DRL E-Comfort KLIMA 750 W
Mat gestructureerd Wit RAL 9003 - Optioneel:
1 aluminium handdoekbeugel, alleen toepasbaar op model 750

DRL E-COMFORT KLIMA

Hoogte :	504 mm
Breedte:	675, 790, 1010 en 1240 mm
Dieptes:	Diepte radiator: 123 mm Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 147 mm
Vermogen:	750, 1000, 1500 en 2000 Watt
Voeding:	230 Volt
IP isolatieklasse:	IP 24 klasse II
Snoer:	Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker
Handdoekbeugel:	Optioneel: 1 aluminium handdoekbeugel, alleen voor model 750
Bediening:	Via het digitale geïntegreerde display
Type warmte:	Dual Therm technology systeem: Convector + stralingswarmte
Kleuren:	Mat gestructureerd Wit RAL 9003 en mat gestructureerd antraciet Grijs RAL 7024
Zone:	Volgens Nen 1010 dienen elektrische componenten te worden geplaatst in zone 3
Garantie:	2 jaar volledige fabrieksgarantie op elektronische componenten en lak

ECODESIGN ERP READY

- Antivorst functie
- Kinderslot
- Energiebesparende Dag/Week programma's
- Open window sensor en bewegingssensor
- PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling



1. Open window sensor

De radiator schakelt automatisch naar vorststand (7°C) wanneer er een raam openstaat.

2. Bewegingssensor

De radiator is uitgerust met een infrarood bewegingssensor. Wanneer u in de ruimte bent, schakelt hij in op de gewenste temperatuur. Verlaat u de kamer, dan daalt de temperatuur in stappen tot -3,5°C t.o.v. de ingestelde comfort temperatuur.




3. Programma's

De radiator beschikt over drie instelbare temperatuur-niveaus waarmee u het verbruik minimaliseert en het comfort optimaliseert.

4. Verbruik via Display

Temperatuur instellingen regelen via het display. Geeft o.a. het gemiddelde energieverbruik aan.

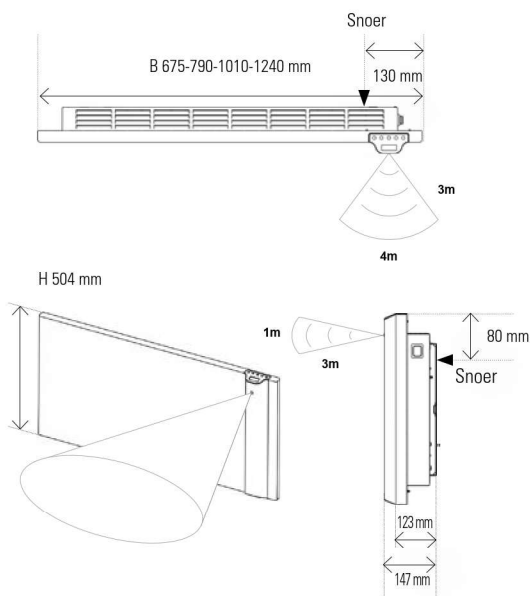

DRL E-COMFORT KLIMA

Wat verbruikt de DRL E-COMFORT KLIMA?

Bij veel andere elektrische apparaten is het vaak moeilijk deze vraag te beantwoorden. Maar met de DRL E-COMFORT KLIMA weet u altijd exact wat u aan energie verbruikt. Door een simpele druk op de knop heeft u alle informatie binnen handbereik. Op die manier kunt u op ieder ogenblik achterhalen hoeveel elektriciteit er is geconsumeerd in de laatste 24 uur, of in de afgelopen week.

Energiebesparing

In de DRL E-COMFORT KLIMA zijn verschillende technieken geïntegreerd die uw energieconsumptie minimaliseren:


- Drie eenvoudig en praktisch instelbare programma's die passen bij uw leefstijl: een programma voor particulier gebruik, een programma voor kantoren en een programma voor weekendgebruik.
- Een bewegingssensor die de radiator afstemt op uw persoonlijke leefpatroon. Zodra de kamer leeg is, daalt de temperatuur.
- Een energiebesparende veiligheidsfunctie die de radiator op stand-by zet wanneer er bijvoorbeeld een raam of deur openstaat. Dit voorkomt warmteverspilling.
- Een verbruikdisplay waarop u kunt zien of de door u ingestelde temperatuur wellicht te veel elektriciteit kost.

DRL E-COMFORT KLIMA Elektrische radiator

Prijzen bruto excl. BTW 103

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D1*(mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	PRIJS €
223207	DRL E-Comfort Klima 504x675 - 750W-Structuur Wit -RAL 9003		504	675	123	750	6,7	341
223210	DRL E-Comfort Klima 504x790 - 1000W-Structuur Wit -RAL 9003		504	790	123	1000	7,7	386
223215	DRL E-Comfort Klima 504x1010 - 1500W-Structuur Wit -RAL 9003		504	1010	123	1500	9,7	441
223220	DRL E-Comfort Klima 504x1240 - 2000W-Structuur Wit -RAL 9003		504	1240	123	2000	11,5	487
223009	DRL E-Comfort Klima 504x675 - 750W-Structuur Grijs-RAL 7024		504	675	123	750	6,7	450
223011	DRL E-Comfort Klima 504x790 - 1000W-Structuur Grijs-RAL 7024		504	790	123	1000	7,7	493
223016	DRL E-Comfort Klima 504x1010 - 1500W-Structuur Grijs-RAL 7024		504	1010	123	1500	9,7	547
223021	DRL E-Comfort Klima 504x1240 - 2000W-Structuur Grijs-RAL 7024		504	1240	123	2000	11,5	601
223090	DRL E-Comfort Klima 504x675 Beugel-Aluminium(optioneel)		90	683	-	-	-	42

= Leverbaar op bestelling

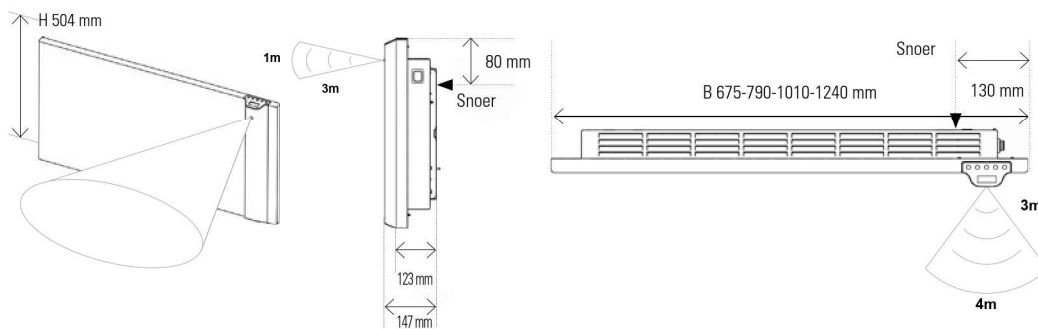

DRL E-Comfort KLIMA 750W Mat gestructureerd Wit RAL 9003



DRL E-Comfort KLIMA 750W Mat gestructureerd Grijs RAL 7024

DRL E-Comfort KLIMA 750W Beugel optioneel te bestellen, alleen voor model 750 Watt (DRL Art.nr. 223207 en 223091)



NIEUW



E-Comfort KLIMA met Dual Therm technology systeem: Convector + stralingswarmte
 Kleuren: Mat gestructureerd Wit- RAL 9003 en Mat gestructureerd antraciet Grijs RAL 7024
 Optioneel 1 aluminium handdoekbeugel, alleen voor model 750



- Hoogte : 504 mm
- Breedte: 675, 790, 1010 en 1240 mm
- Dieptes: D1*: Diepte radiator: 123 mm
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 147 mm
- Vermogen: 750, 1000, 1500 en 2000 Watt
- Voeding: 230 Volt
- Netto gewicht: 6,8 - 7,7 - 9,8 en 11,6 kg
- Montage: Wand
- Materiaal: Staal
- IP isolatieklasse: IP 24 klasse II
- Snoer: Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker
- Handdoekbeugel: Optioneel: 1 aluminium handdoekbeugel, alleen voor model 750
- Bediening: Vvia het digitaal geïntegreerde display



- Type warmte: Dual Therm technology systeem: Convector + stralingswarmte
Optioneel: 2 aluminium handdoekhouders met haak
- Kleuren: Mat gestructureerd Wit RAL 9003
Mat gestructureerd antraciet Grijs RAL 7024
- Zone: Volgens Nen 1010, dienen elektrische componenten te worden geplaatst in zone 3
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie op elektronische componenten en lak
- SnelSelect: Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

- THERMOSTAAT:**
- **ECODESIGN ERP 2018:**
 - Antivorst functie
 - Kinderslot
 - Energiebesparende Dag/Week programma's
 - Open window sensor en bewegingssensor
 - PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling