


Eenvoudige bediening

FET thermostaat

STIEBEL ELTRON

Hoofdscherm FET thermostaat


› Op uw FET thermostaat wordt op het scherm de volgende informatie weergegeven:

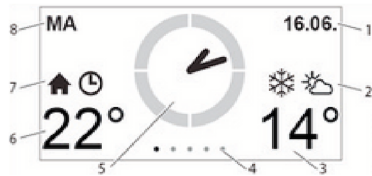

- 1 Datum
- 2 Weer
- 3 Buitentemperatuur
- 4 Menuniveau
- 5 Tijd
- 6 Kamertemperatuur/rel.luchtvochtigheid
- 7 Actieve bedrijfsmodus
- 8 Dag van de week

De kamertemperatuur tijdelijk verhogen of verlagen

- › Door het aanraakwiel (2) aan te raken en een rechtsom draaiende beweging te maken verhoogt u tijdelijk, gedurende 3 uur lang, de kamertemperatuur.
- › Draai linksom over het aanraakwiel (2) om de kamertemperatuur tijdelijk, gedurende 3 uur te verlagen.

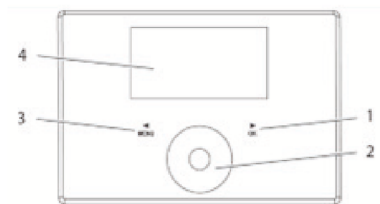

- 1 Sensortoets "OK"
- 2 Aanraakwiel
- 3 Sensortoets "MENU"
- 4 Display

Het aanraakwiel heeft een aanraakgevoelige sensor. Links en rechts daarvan bevindt zich telkens een sensortoets. Met behulp van het aanraakwiel en de sensortoetsen kunt u alle noodzakelijke toetsfuncties instellen.

De kamertemperatuur permanent verhogen of verlagen

- › Druk 3 maal op de Menu sensortoets (3).
- › In het display verschijnt dan de tekst "Comfort" met daaronder de ingestelde kamertemperatuur.



- › Door links of rechtsom te draaien over het aanraakwiel (2) verhoogt of verlaagt u de kamertemperatuur.
- › Druk vervolgens 2 maal op de Menu (3) toets om terug te keren naar het startscherm.
- › De kamertemperatuur is nu permanent verhoogd of verlaagd.